


SCHEDA TECNICA

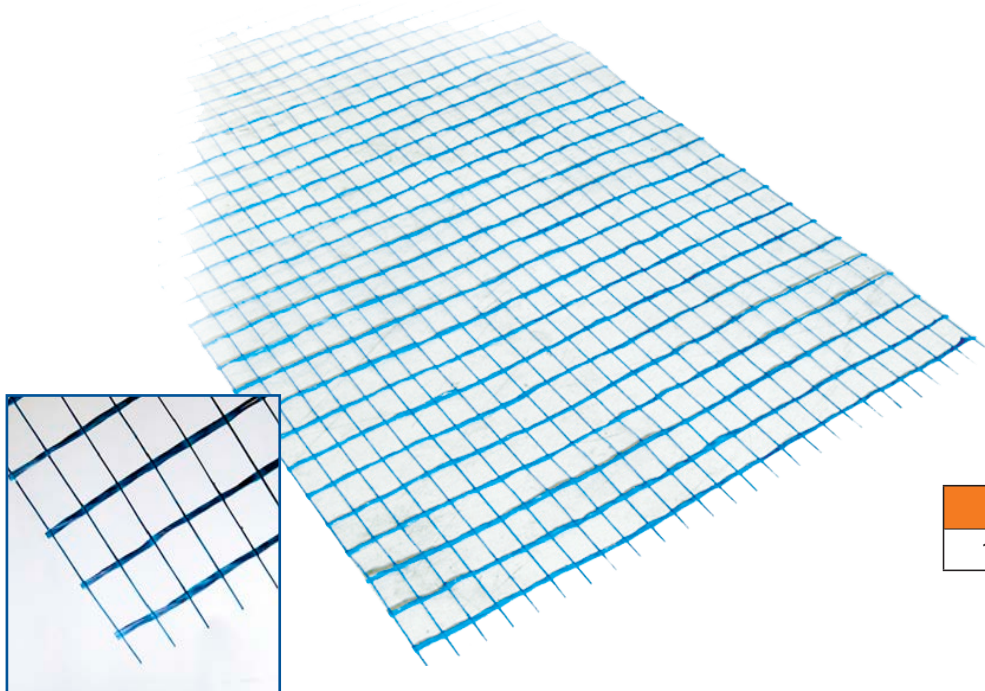

Rete in fibra di vetro con funzione di rinforzo del massetto, con trattamento antialcali.
 Confezione: pannelli legati in pacchi da 20 fogli (40 m²).


Codice

1092100

Caratteristica	Valore	U.M.	Norma
Dimensioni foglio:	1000x2000	mm	UNI 9311/2
Spessore medio tessuto apprettato:	0,95	mm	UNI 9311/3
Dimensione maglia (misure interne)	40x70	mm	UNI 9311/2
Peso tessuto greggio	110	g/m ²	UNI 9311/4
Peso tessuto apprettato	130	g/m ²	UNI 9311/4
Costruzione:			
Ordito	2x25	Fili/10 cm	UNI 9311/1
Trama	25	Fili/10 cm	UNI 9311/1
Allungamento alla rottura:	2,8	%	UNI 9311/5
Carico di rottura a trazione:			
Ordito	>2.940	N	UNI 9311/5
Trama	>1.330	N	UNI 9311/5

