


FICHA TÉCNICA



Rejilla en fibra de vidrio con función de refuerzo del mortero, con tratamiento antialcalinos.
Confección: paneles en paquetes de 20 folios (40 m²).

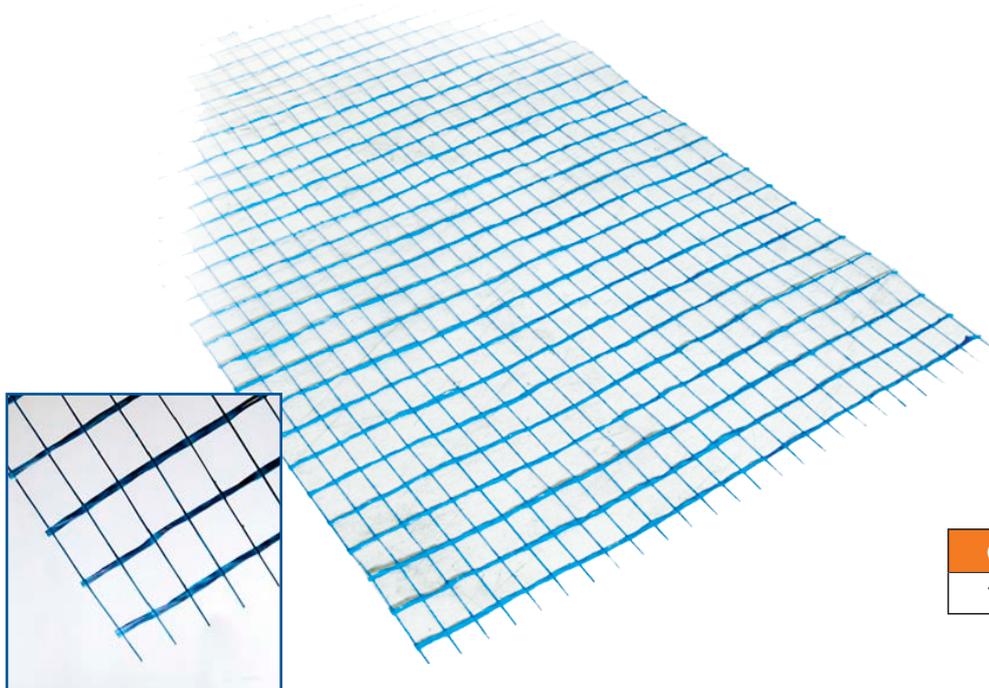

Código

1092100

CARACTERÍSTICAS	Valor	U.M.	Norma
Dimensiones folio:	1000x2000	mm	UNI 9311/2
Espesor medio tejido apretado:	0,95	mm	UNI 9311/3
Dimensiones malla (medidas internas)	40x70	mm	UNI 9311/2
Peso tejido en bruto	110	g/m ²	UNI 9311/4
Peso tejido apretado	130	g/m ²	UNI 9311/4
Construcción: Dimensiones Trama	2x25 25	Fili/10 cm Fili/10 cm	UNI 9311/1 UNI 9311/1
Alargamiento a la rotura:	2,8	%	UNI 9311/5
Carga de rotura por tracción: Deformación Trama	>2.940 >1.330	N N	UNI 9311/5 UNI 9311/5