CORNICE PERIMETRALE INDUSTRIALE

SCHEDA TECNICA

Fascia perimetrale con funzione di assorbimento delle dilatazioni del pavimento e isolamento termoacustico delle pareti.
Spessore 10 mm, Altezza 300 mm.
Confezione: rotolo 50 m.

Codice	1071110

DIMENSIONI

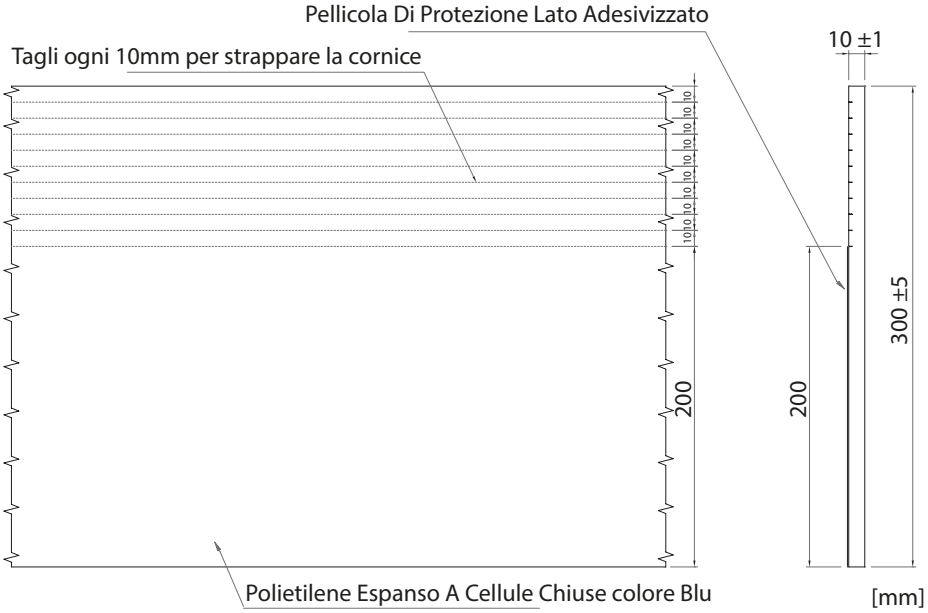

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica	Valore	U.M.
Densità	30 ÷ 33	kg/m³
Coefficiente di conducibilità termica	0,035 a 10 °C 0,039 a 40 °C	W/(m · K)
Temperature massime di impiego	-20 ÷ +80	°C
Isolamento al calpestio L'_{nw} in cantiere Rapporti di prova in cantiere L'_{nw} del 2008 e del 2009 sp. 10 mm e densità 30-33 kg/m³	58 ÷ 59	$L'_{n,w}$ (dB)
Sollecitazione a compressione al 10 % di deformazione Secondo UNI EN 826, in base ai certificati e alle prove di laboratorio eseguite	13,002	kPa
Tossicità norme AFNOR NF F 16-101-1988	Rapporto di prova inerente la tossicità e l'opacità dei fumi del CSI n. DC01/494F05 del 07/07/05	
Rigidità dinamica	43,0	MN/m³

RDZ S.p.A. V.le Trento, 101 - 33077 SACILE (PN) - Italy
Tel. +39 0434.787511 Fax +39 0434.787522
info@rdz.it www.rdz.it

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

CLICK I SCAN
qr.rdz.it/?qr=P398