


## FICHA TÉCNICA



Rapid US es un panel de material plástico convenientemente recubierto con una lámina de tela no tejida serigráfica con un paso de 50 mm, que actúa como soporte de la tubería PE-RT equipada con un sistema de gancho y bucle que puede fijarse al panel sin ayuda de clips. El panel se presenta en planchas plegadas en dos con unas dimensiones útiles de 2x1 m, ocupa poco espacio y es fácil de transportar tanto por su escaso volumen como por su poco peso. El sistema es adecuado para sistemas de baja inercia, ya que ocupa un grosor total de sólo 31 mm.

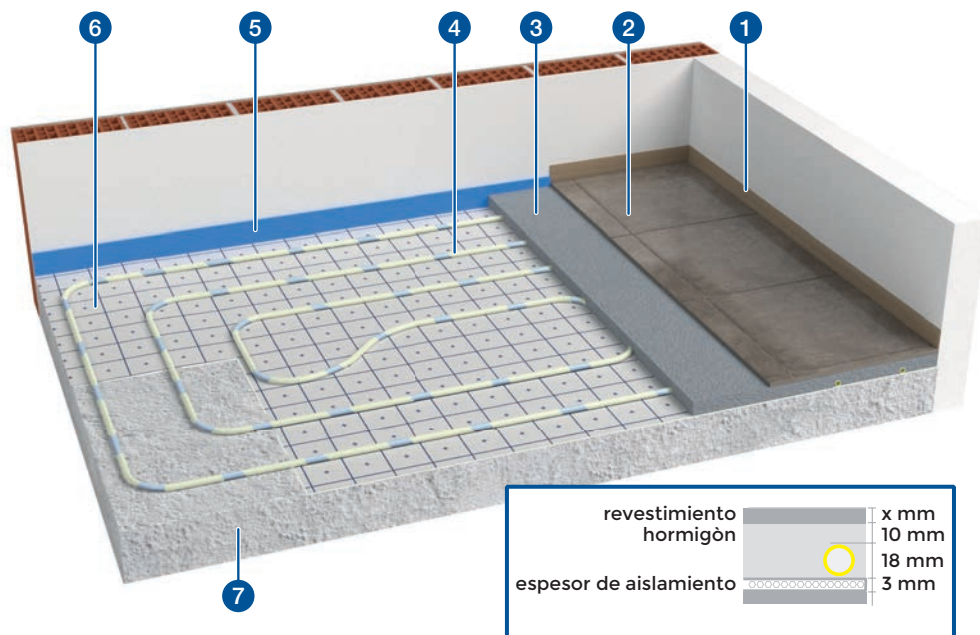

- 1 Zócalo
- 2 Revestimiento pavimento
- 3 Hormigón
- 4 Tubo Rapid PE-RT Ø 17-13
- 5 Cinta perimetral Slim 5
- 6 Panel Rapid US
- 7 Fondo + nivelación

Dimensiones (mm)	Código
1000x2000x3	1201008

revestimiento	x mm
hormigón	10 mm
espesor de aislamiento	18 mm
	3 mm

CARACTERÍSTICA	VALOR	UNIDAD
Longitud útil	2000	mm
Anchura útil	1000	mm
Espesor Total	3	mm
Resistencia térmica	0,071	(m <sup>2</sup> ·K)/W
Carga superficial máxima aplicable	≤ 5	kPa
Reacción al fuego (DIN EN 13501-1)	E	
Peso del panel	1,9	Kg
Embalaje	20	m <sup>2</sup>

Este documento puede estar sujeto a cambios. A través del QR-Code puedes comprobar la última actualización disponible. Los cambios manuales están prohibidos.

