


FICHA TÉCNICA




Rapid US es un panel de material plástico convenientemente recubierto con una lámina de tela no tejida serigrafiada con un paso de 50 mm, que actúa como soporte de la tubería PE-RT equipada con un sistema de gancho y bucle que puede fijarse al panel sin ayuda de clips. El panel se presenta en planchas plegadas en dos con unas dimensiones útiles de 2x1 m, ocupa poco espacio y es fácil de transportar tanto por su escaso volumen como por su poco peso.

La fijación entre paneles se garantiza solapando la lámina en el lado largo y una tira adhesiva en el lado opuesto. El sistema es adecuado para sistemas de baja inercia, ya que ocupa un grosor total de sólo 31 mm.

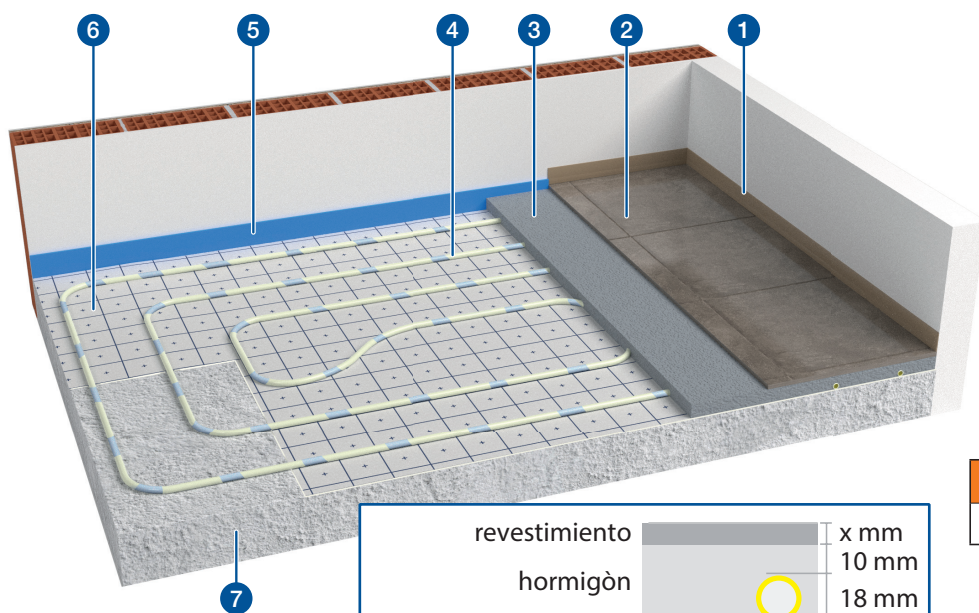

- 1 Zócalo
- 2 Revestimiento pavimento
- 3 Hormigón
- 4 Tubo Rapid PE-RT Ø 17-13
- 5 Cinta perimetral Slim 5
- 6 Panel Rapid US
- 7 Fondo + nivelación

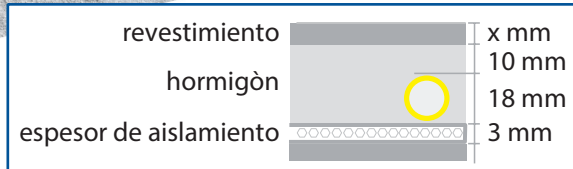

Dimensiones (mm)	Código
1000x2000x3	1201007

CARACTERÍSTICA	VALOR	UNIDAD
Longitud útil	2000 ± 1%	mm
Anchura útil	1000 ± 3%	mm
Espesor Total	3 ± 0,1%	mm
Resistencia térmica	0,071	(m ² ·K)/W
Carga superficial máxima aplicable	≤ 5	kPa
Coefficiente de dilatación lineal	100 ÷ 200	μ/°C/m
Reacción al fuego (DIN EN 13501-1)	E	
Peso del panel	1,9	Kg
Embalaje	20	m ²

Este documento puede estar sujeto a cambios. A través del QR-Code puedes comprobar la última actualización disponible. Los cambios manuales están prohibidos.

