

SCHEDA TECNICA




Riduzione completamente isolata ed ermetica al vapore in EPP utile al collegamento delle tubazioni e dei pezzi stampati del sistema EPE. La riduzione consente di ridurre al minimo la dispersione di calore e impedisce la formazione di condensa, ed è quindi adatta per i collegamenti di presa aria ed espulsione verso l'esterno. Garantisce basse perdite di carico grazie alla superficie liscia interna.

Temperatura d'esercizio consentita: da -25 a 80 °C. Conducibilità termica: 0,037 W/(m·K) Confezione singola.



	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	L	Peso	Cod.
DN 160-125	190	160	155	125	170	0,08	7046245
	[mm]					[Kg]	

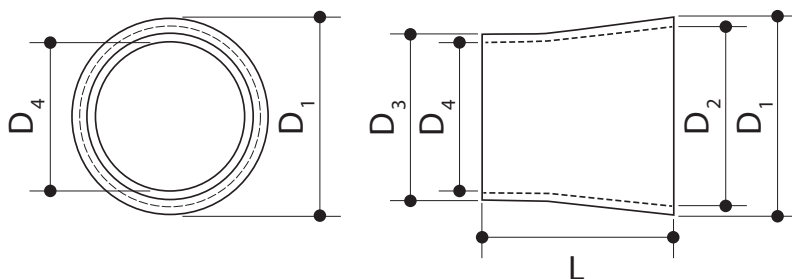

INSTALLAZIONE

Esempio di installazione della riduzione con due tubazioni EPE

