

TECHNICAL SHEET | SCHEDA TECNICA





DESCRIPTION

Flanged male spigot made of galvanized steel plate sleeve.
One side with EPDM double lip rubber seal. Air tightness class C.
Single pack.

DESCRIZIONE

Manicotto cartellato maschio in lamiera di acciaio zincato.
Estremità a innesto con guarnizione in EPDM a doppio labbro. Classe di tenuta C.
Confezione singola.

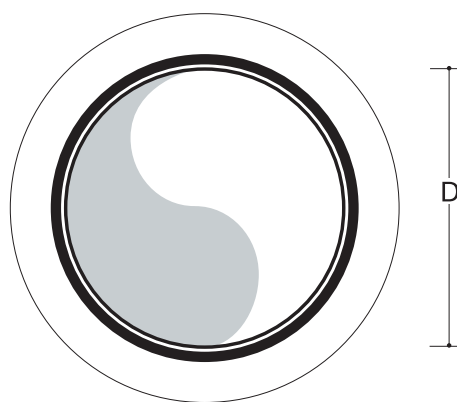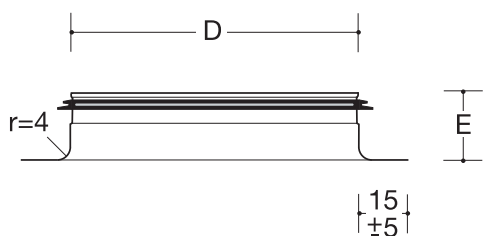

DN [mm]	D [mm]	E [mm]	Weight - Peso [Kg]	Cod.
DN 80	78	36	0,08	7045790
DN 100	98	36	0,10	7045791
DN 125	123	36	0,13	7045792
DN 160	158	36	0,16	7045794
DN 200	198	36	0,20	7045795
DN 250	248	55	0,25	7045796
DN 315	313	55	0,31	7045797
DN 355	353	55	0,49	7045798
DN 400	398	75	0,55	7045799
DN 450	448	75	0,62	7045800
DN 500	498	75	0,68	7045801